

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СТРУКТУРНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ В MESH-СЕТЯХ СТАНДАРТА IEEE 802.11

Гаркуша С.В., Гаркуша Е.В

Полтавский университет экономики и торговли

E-mail: sv.garkusha@mail.ru, av.garkusha@mail.ru

The solution tasks of structural and functional self-organization in mesh-network IEEE 802.11

An approach to the use of hypergraphs and graphs Koenig for modeling multi-radio multi-channel mesh-networking standard IEEE 802.11. This, in turn, allowed for a fuller and describe in detail all the possible configurations of mesh-network as a whole and its individual elements in solving the problem of distribution of non-overlapping frequency channels in the form of a hypergraph as well as dissimilar vertices of Koenig in solving the problem of routing. Based on hypergraph and flat koenigs representation of multi-radio multil-channel mesh-network in the work performed consistent solution of problems of distribution of non-overlapping frequency channels and stream routing.

Одним из наиболее эффективных средств повышения производительности беспроводных mesh-сетей (Wireless Mesh Network, WMN) стандарта IEEE 802.11 является подход, основанный на использовании многоканального многоинтерфейсного режима ее построения и функционирования (Multi-Radio Multi-Channel Wireless Mesh Networks, MR MC WMN) с эффективным решением задач распределения неперекрывающихся частотных каналов [1, 2] и маршрутизации. В результате анализа известных решений топологического описания MR MC WMN стандарта IEEE 802.11 установлено, что все они базируются на использовании графового представления. Использование теории графов обеспечивает максимальную наглядность при моделировании MR MC WMN, так как множеству станций ставится в однозначное соответствие множество вершин графа, а множеству радиоканалов – множество ребер (дуг) графа.

Однако, при моделировании MR MC WMN, ввиду использования ненаправленных антенн, необходимо использовать более эффективные, хотя, возможно, и более сложные, способы представления mesh-сети с использованием топологических идей. В качестве таких подходов предложено использовать математический аппарат теории гиперграфов, что позволяет провести теоретическое описание задач распределения частотных каналов и маршрутизации в MR MC WMN с учетом станционного размера, степени перекрытия и неоднородности зон устойчивого приема на этапе постановки задач, а также анализа станционных размеров создаваемых доменов коллизий и их связности на этапе анализа результатов решения.

Предложена топологическая модель MR MC WMN стандарта IEEE 802.11, которая позволила более полно и подробно описать возможные конфигурации как всей mesh-сети в целом, так и отдельных ее элементов представленных в

виде вершин и ребер гиперграфа. В рамках гиперграфового представления, как было показано в работе [3], MR MC WMN ставится в соответствие гиперграф $H(I, J; R)$, где I – множество вершин, J – множество ребер, R – предикат, определяющий смежность станций с зонами устойчивого приема (Transmission Range, TR). $I = \{n_i, i = \overline{1, N}\}$, где n_i – элемент множества I , моделирующий mesh-станции MR MC WMN, N – их общее количество в mesh-сети. $J = \{z_j, j = \overline{1, Z}\}$, где z_j – элемент множества J , моделирующий зону устойчивого приема, Z – их общее количество в MR MC WMN. Предикат R , являясь инцидентором гиперграфа H , определяет принадлежность i -й станции j -й зоне устойчивого приема. Так в случае, если i -я mesh-станция участвует в формировании j -й TR, то предикат $R(n_i, z_j)$ – истинный, т.е. равный единице, в противном случае $R(n_i, z_j)$ – ложный, т.е. равный нулю. В результате этого описание MR MC WMN может быть произведено с использованием конечного гиперграфа $H(I, J; R)$, состоящего из пары множеств вершин $I = \{n_i, i = \overline{1, N}\}$ и ребер $J = \{z_j, j = \overline{1, Z}\}$ вместе с двуместным предикатом $R \Leftrightarrow R(n_i, z_j)$, определенным для всех $n_i \in I$ и $z_j \in J$ [4].

Приобрела новую формализацию задача определения связности. По сравнению с использованием графового представления возможной конфигурации WMN, нет необходимости проводить поиск независимых путей между всеми парами вершин графа. При использовании гиперграфового подхода решения задачи связности сводится к поиску максимального числа станций, удаление которых приведет к разделению WMN на несколько несвязных компонент. Использование гиперграфов также позволяет определить место той или иной станции в составе WMN, в отличие от графового представления, невольно «уравнивающего» основные элементы системы.

Также предложена модель комплексного решения задач распределения неперекрывающихся частотных каналов и потоковой маршрутизации в MR MC WMN стандарта IEEE 802.11 с использованием гиперграфов и графов Кенига. Если в приведенных ранее решениях задача распределения неперекрывающихся частотных каналов была ориентирована на получение связной сбалансированной по пропускной способности структуры WMN, то в рамках предложенной модели решение указанных задач подчинено единой общей цели – повышению межконцевого качества обслуживания по показателям производительности за счет согласованного использования сетевых ресурсов MR MC WMN, что особенно проявлялось при увеличении степени перекрытия зон устойчивого приема, числа радиоинтерфейсов на mesh-станциях и количества поддерживаемых частотных каналов в сети. На рис. 1 приведен пример WMN, которая была получена в результате комплексного решения задач распределения неперекрывающихся частотных каналов и потоковой маршрутизации, а на рис. 2 и рис. 3 ее представление в виде гиперграфа и графа Кенига.

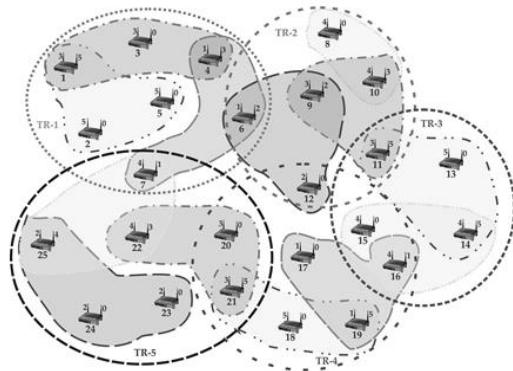


Рис.1. Пример MR MC WMN, полученной в результате согласованного решения задач распределения неперекрывающихся частотных каналов и потоковой маршратизации

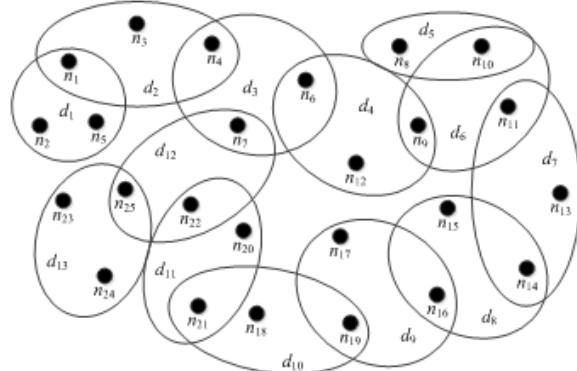


Рис. 2. Гиперграфовое представление MR MC WMN, приведенной на рис. 1

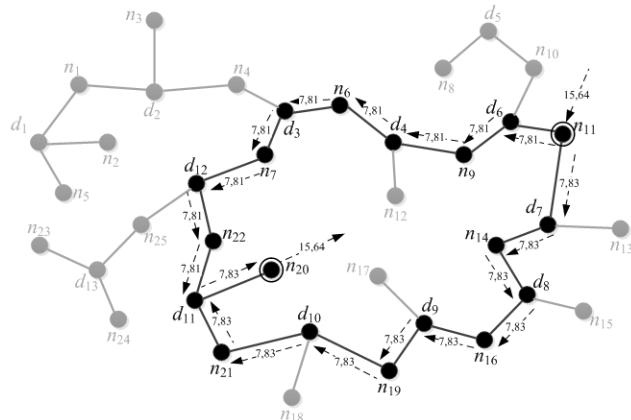


Рис. 3. Кениговское представление MR MC WMN, приведенной на рис. 1

В результате сравнительного анализа установлено, что в случае использования MR MC WMN с уровнем связности равным единице (1-связная mesh-сеть) выигрыш при использовании согласованного решения задач распределения неперекрывающихся ЧК и потоковой маршрутизации отсутствует. В случае использования 3-связной MR MC WMN выигрыш составил 75-100%, а для 7-связной mesh-сети – 80-100%.

Литература

- Гаркуша С.В. Разработка и анализ двухиндексной модели распределения частотных каналов в многоканальной mesh-сети стандарта IEEE 802.11 [Электронный ресурс] // Проблемы телекоммуникаций, 2011, № 3 (5), С. 38-57. – Режим доступа к журн.: http://pt.journal.kh.ua/2011/3/1/113_garkusha_mesh.pdf.
- Лемешко А.В., Гаркуша С.В. Классификация методов распределения частотных каналов в многоинтерфейсных многоканальных mesh-сетях стандарта IEEE 802.11 [Электронный ресурс] // Проблеми телекомунікацій. – 2011. – № 2 (4). – С. 139–149. – Режим доступа к журн.: http://pt.journal.kh.ua/2011/2/1/112_lemeshko_classification.pdf.
- Гаркуша С.В. Разработка потоковой модели маршрутизации в многоканальных многоинтерфейсных mesh-сетях стандарта IEEE 802.11, представленных в виде графа Кенига [Электронний ресурс] / С.В. Гаркуша // Проблеми телекомунікацій. – 2014. – № 1 (13). – С. 20-34. – Режим доступу до журн.:http://pt.journal.kh.ua/2014/1/1/141_garkusha_routing.pdf.
- Berge C. Graphs and Hypergraphs. – New York: Elsevier, 1973. – 528 p.